


Barrierefreies WC

In Verbindung mit Schiebetürantrieb record STA 20

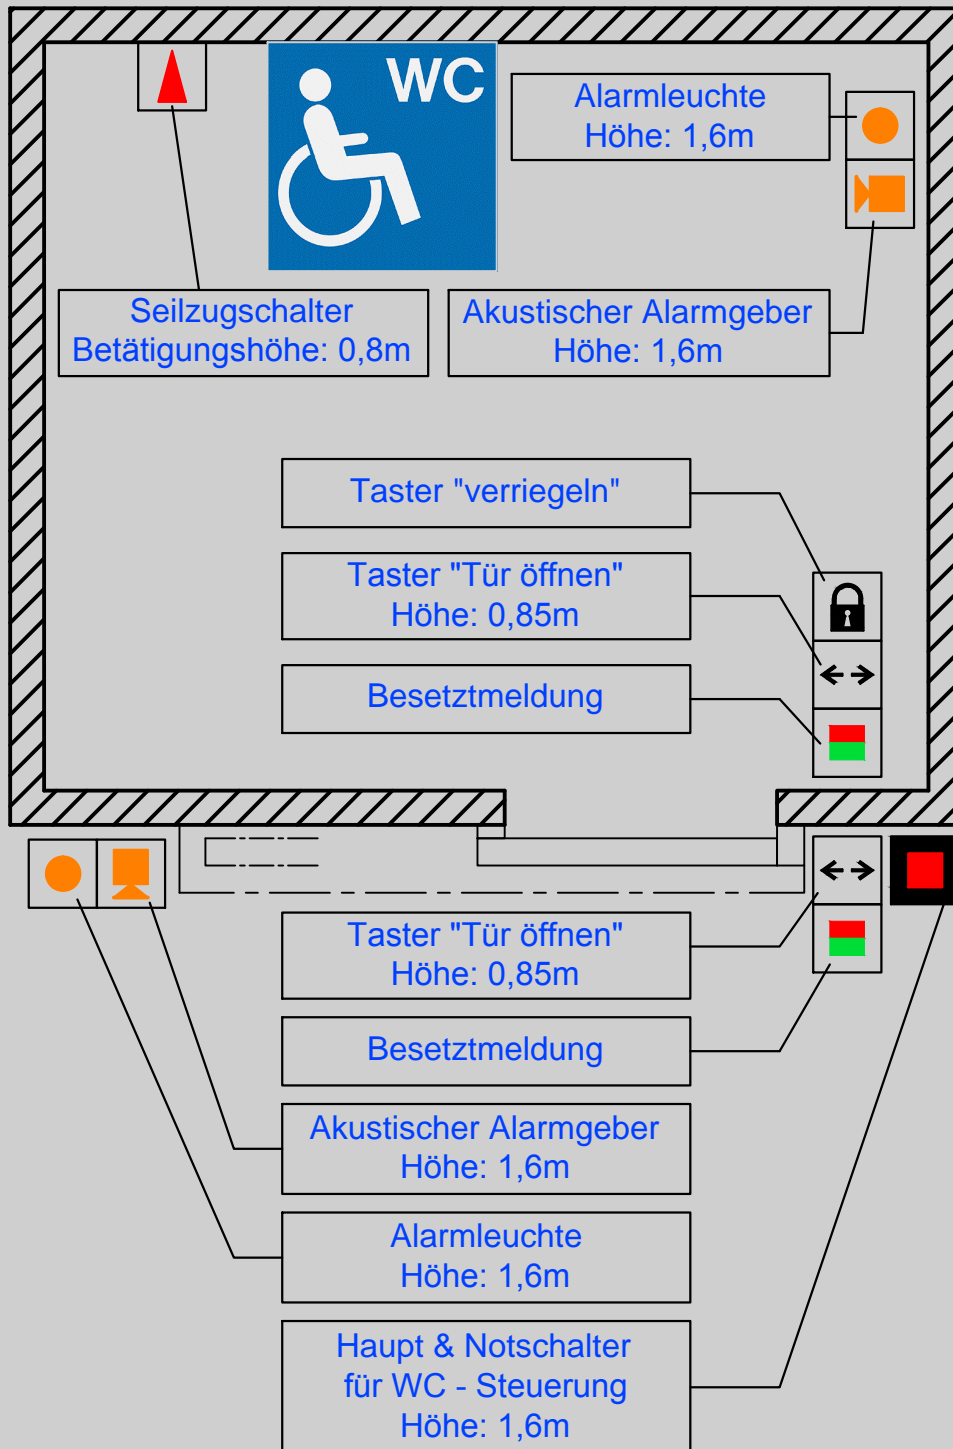

Alle Sicherheitsfunktionen, insbesondere nach ÖNORM EN 16005, werden vom Türantrieb STA 20 und der erforderlichen Sicherheitssensorik ausgeführt.

Der Türantrieb wird ohne Verriegelung ausgeliefert. Die Zuhaltung erfolgt über die Motorbremse